

Чеклист налаштування принтеру етикеток 100x100

- 1 – Встановити драйвер друку на принтер (Sumatra)
- 2 – Встановити драйвер принтера
- 3 – Провести налаштування драйвера
- 4 – Підготувати принтер до друку


Крок 1 – встановлення драйвера друку на принтер

Переходимо за посиланням – має завантажитись файл

<https://www.sumtrapdfreader.org/dl/rel/3.5.2/SumatraPDF-3.5.2-64-install.exe>

Відкриваємо завантажений файл – нам відкриється вікно встановлення

В ньому натискаємо на кнопку - **Налаштування**

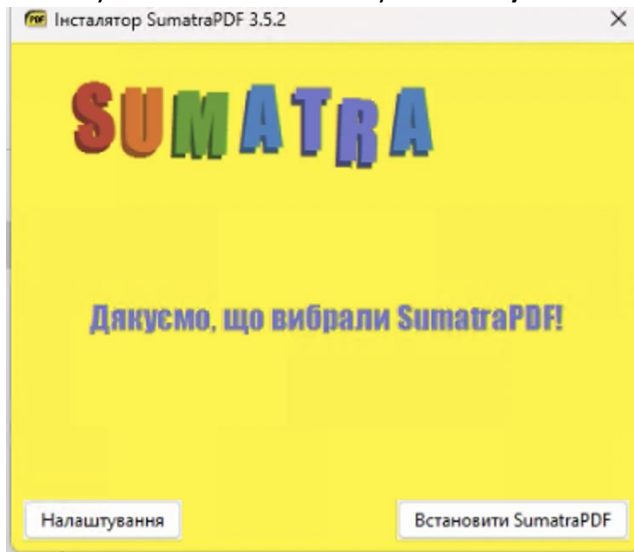

На формі налаштувань – вказуємо **всі галочки**

Та встановлюємо шлях інсталяції **C:\SumatraPDF**



Натискаємо на кнопку Встановити – та та завершуємо встановлення

Крок 2 – Встановлення драйвера принтера

Переходимо за посиланням

<https://drive.google.com/file/d/1Ov4jqGWSAToTnBCoXm3rGd5eB0y8Kh6s/view?usp=sharing>


та завантажуюмо інсталятор

Відкриваємо завантажений файл


Далі по скрінах



Шлях не змінюємо – натискаємо Далі

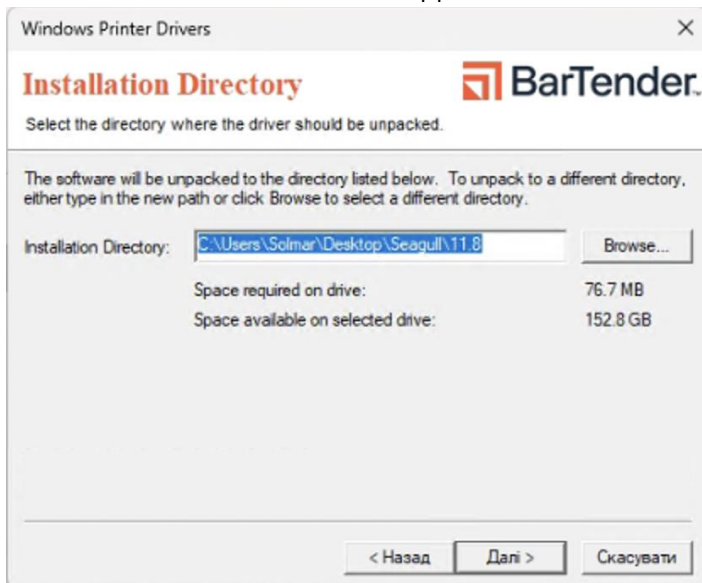


Знімаємо 2 галочку та натискаємо Готово

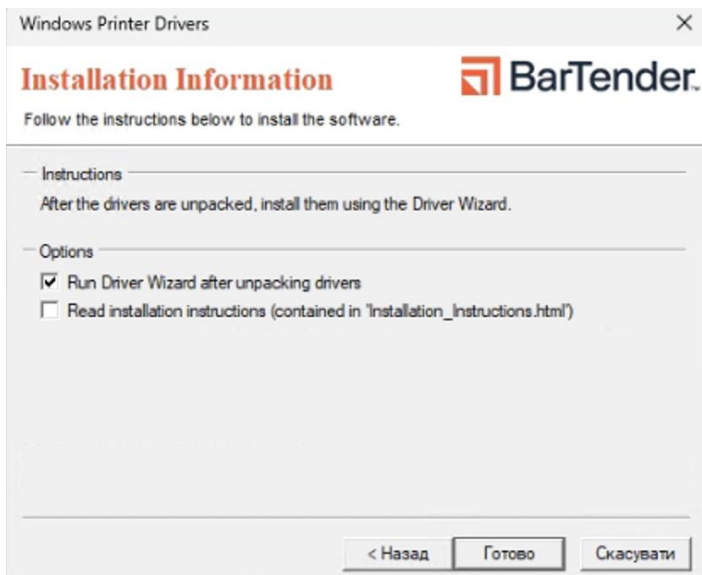


Попереднє вікно має закритись – натомість відкривається помічник інсталяції
Вибираємо – Встановити драйвер принтера



На цьому кроці просто натискаємо Далі

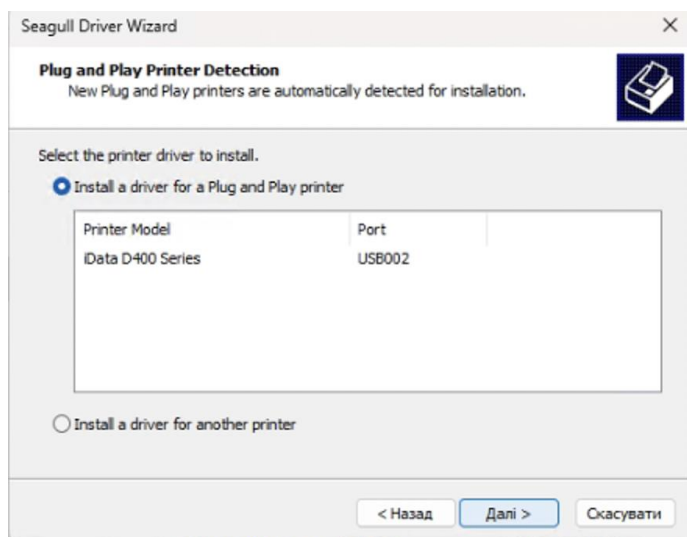

Тут також просто Далі – але впевніться що не стоїть галочка на Використовувати принтер за умовчанням

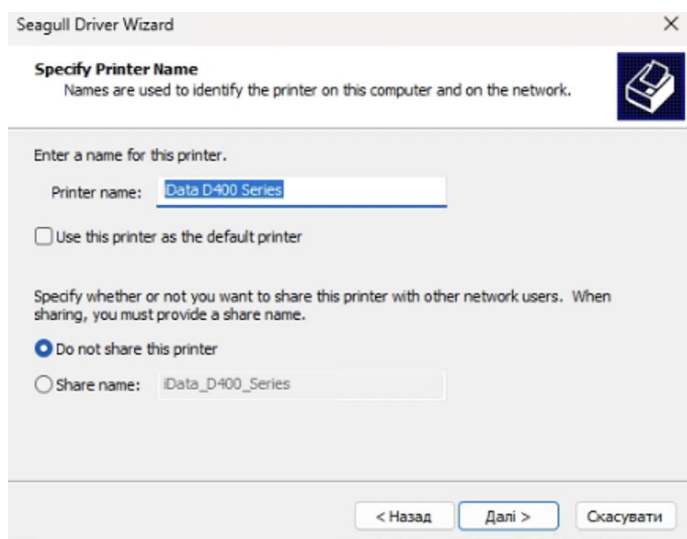


Для завершення встановлення – натискаємо Готово




Крок 3 – Проводимо налаштування драйвера

Переходимо в Панель керування


- Устаткування та звук

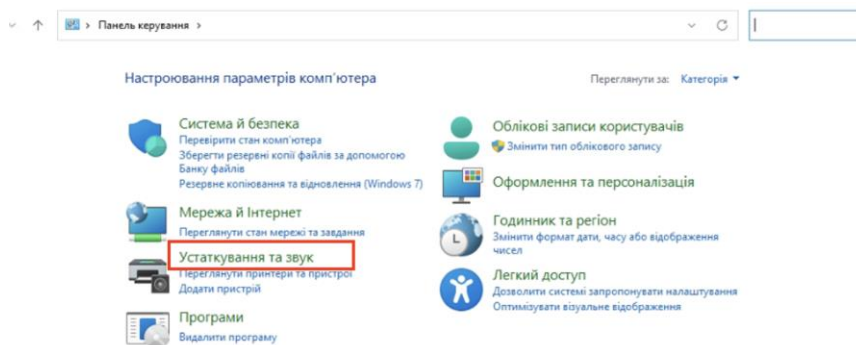


Тут натискаємо правою кнопкою миші на Пристрої та принтери

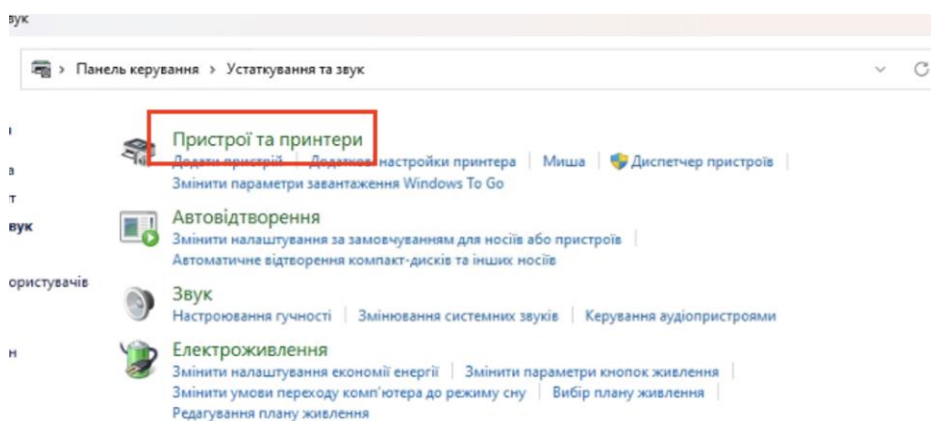


Та вибираємо пункт – відкрити в новому вікні

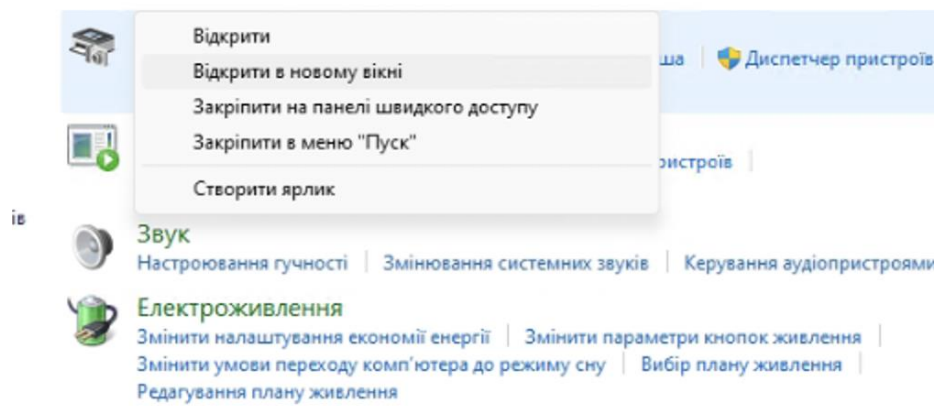


В списку принтерів знаходимо iData D400 та натискаємо по ньому правою кнопкою миші – вибираємо пункт Параметри друку

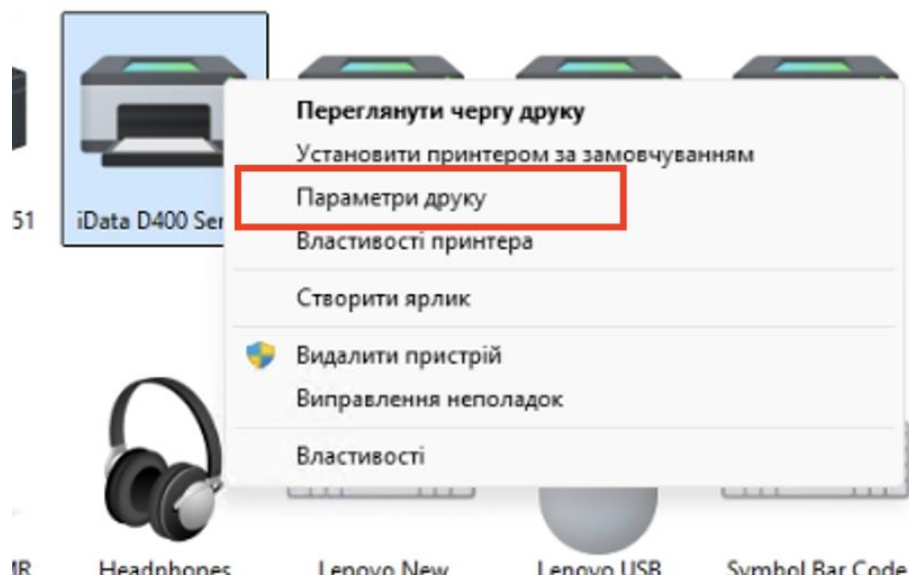

У вікні яке відкриється – переходимо у вкладку Налаштування сторінки, та вибираємо джерело – 4 x 4

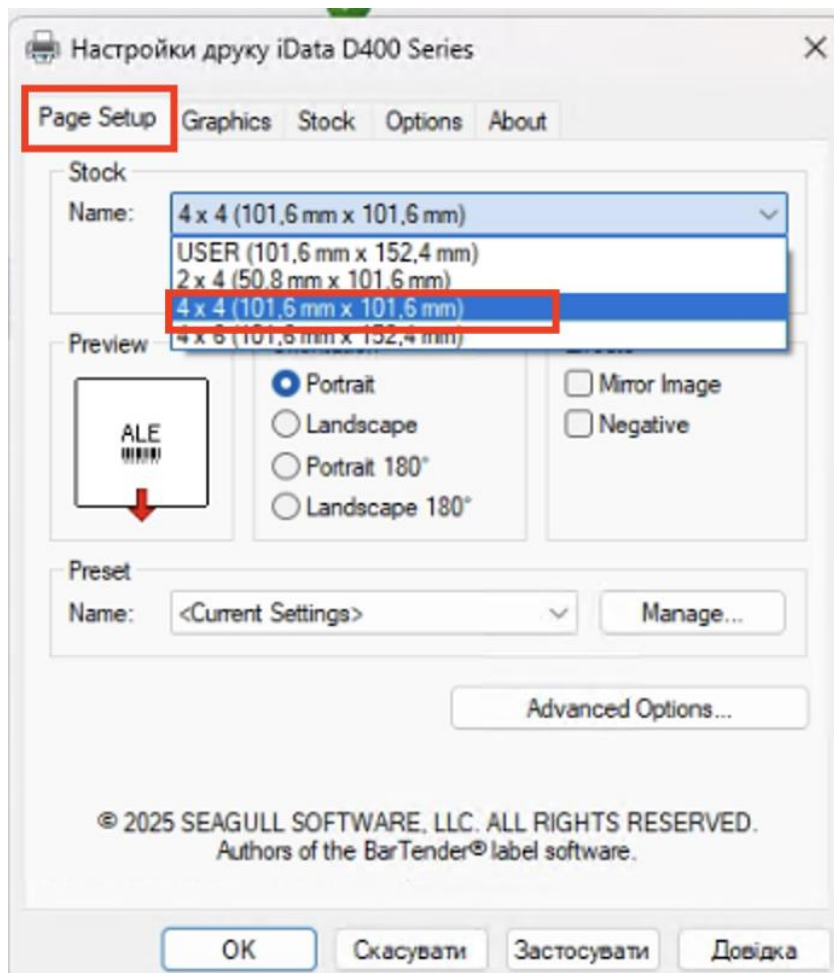

Нижче – вказуємо горизонтальну орієнтацію. Натискаємо на кнопку Застосувати (або ОК).
Налаштування драйвера принтера завершено

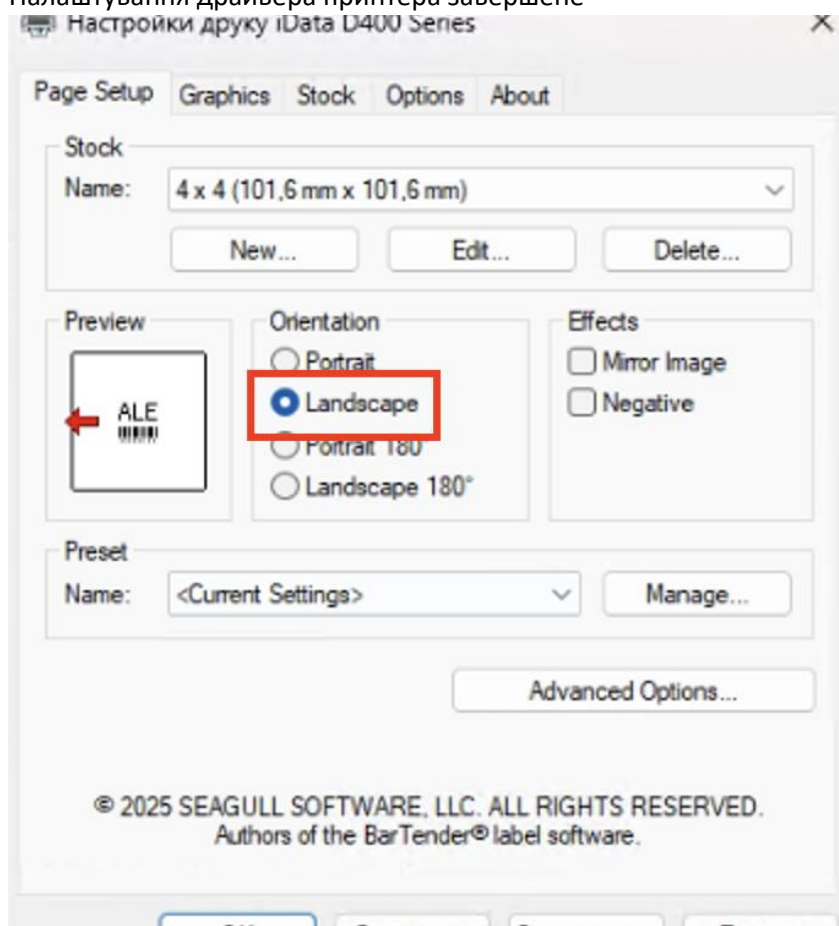


Крок 4 – Підготовка принтера до друку

Необхідно провести налаштування принтера на фізичному рівні

- Зняти стоп на тримачах бабіни
- Відкалібрувати принтер

Для того щоб зняти стоп на тримачах бабіни – необхідно відкрутити гвинтик

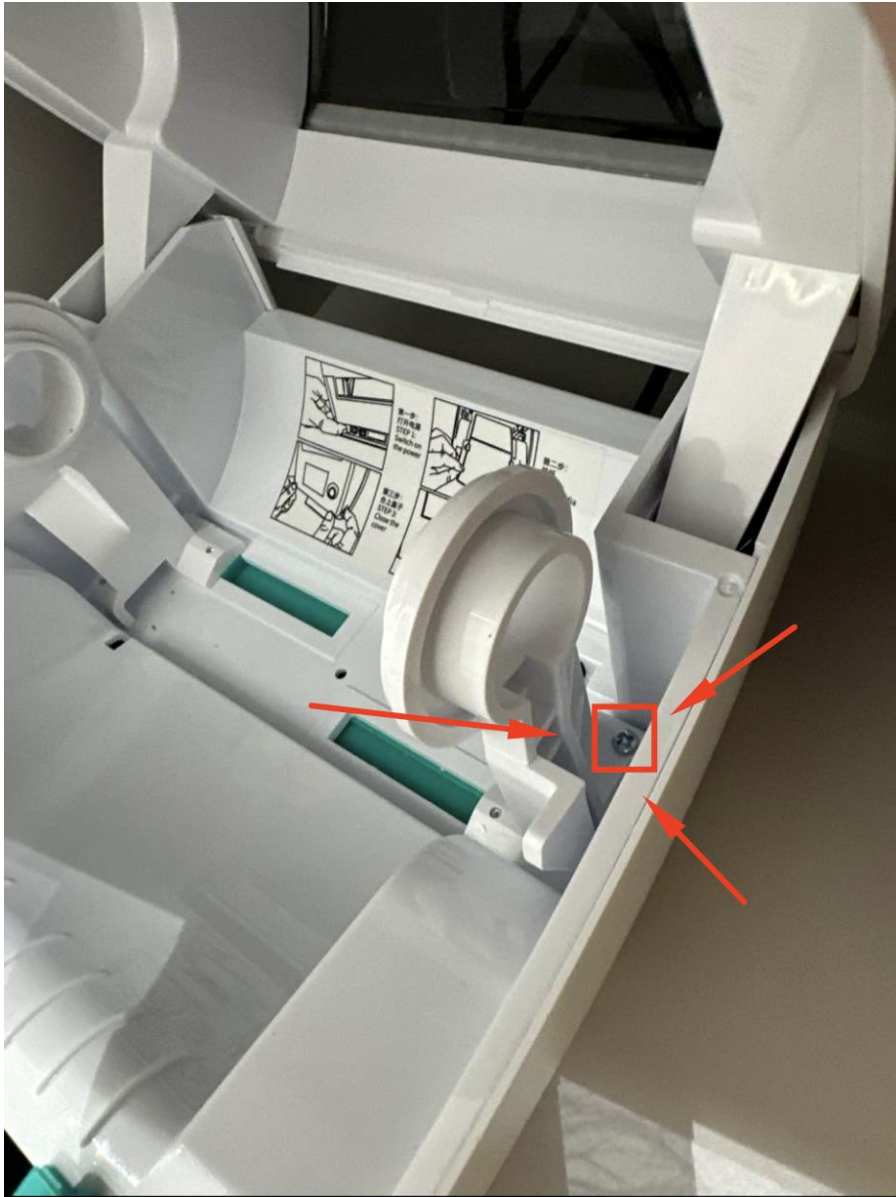

Після того як відкрутите – тримачі бабіни мають вільно рухатись всередині принтера, та фіксувати бабіну від люфту.

Заряджаєте бабіну – та можна провести калібрування

Для цього необхідно на зібраному принтері затиснути кнопку Feed



Для перевірки друку – в обробці відвантаження замовлень – натисніть на кнопку Печать ТТН 100x100

На согласование | Ввести штрихкод | Печать ТТН | **Печать ТТН 100 x100** | Отгрузить

Номенклатура	Характеристика
2125 brown, джемпер-поло вільного крою	М
2124 grey, джемпер з гудзиками та фактурною в'язкою	М

При натисканні – має відправитись друк напрямую на принтер

